

H F5180

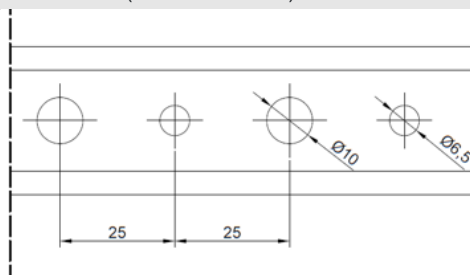
Randschiene (Flachdachschiene)

Produkt Ocynkowana szyna mocująca zgodnie z normą ÖNORM B 3692**Stosowanie** Uszczelnianie membran hydroizolacyjnych przy ścianach**Opakowanie****Geometria
produktu**

Querschnitt (ohne Maßstab)

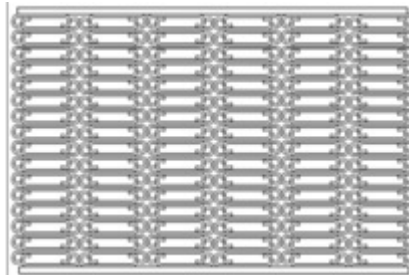
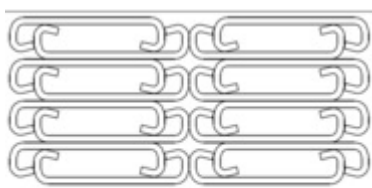


Draufsicht (ohne Maßstab)

**Opakowanie**

Kleinbund: 16 Stk. pro Bund

Großbund: 192 Stk. pro Bund

**Charakterystyka**

	Jednostka	Wynik
Długość	m	3
Szerokość	mm	32
	mm	7
Średnica otworu na kołek	mm	10 / 6,5
Rozstaw między kołkami	mm	25
Waga	kg/m	ca. 0,54

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodnie z normą ISO 9001.