


H F5180

Randschiene (Flachdachschiene)

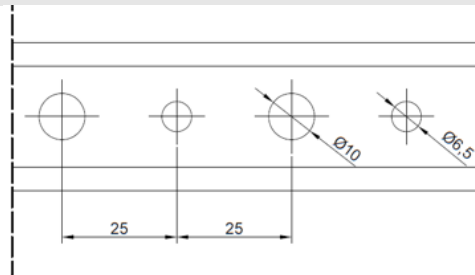
Proizvod	Pocinkovana stezna šina prema ÖNORM B 3692
Primena	Pričvršćivanje hidroizolacionih membrana uz vertikalne površine.
Pakovanje	16 kom. po paketu = 48 m

**Geometrija
proizvoda**

Querschnitt (ohne Maßstab)

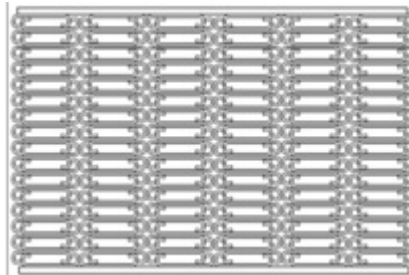
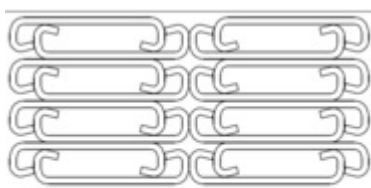


Draufsicht (ohne Maßstab)


Pakovanje

Kleinbund: 16 Stk. pro Bund

Großbund: 192 Stk. pro Bund


Tehničke karakteristike

	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne	m	3
Širina rolne	mm	32
	mm	7
Prečnik otvora za vijak	mm	10 / 6,5
Razmak otvora za vijak	mm	25
Težina	kg/m	ca. 0,54

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.