

Büsscher HÍD-2 Hídszigetelés epoxi gyanta alapozóval

Konstrukció: Kétrétegű szigetelés, lángolvasztással hengerelt vagy öntött aszfalt alatt, epoxi gyanta alapozással


Fogadó szerkezet: beton

4	Hengerelt vagy öntött aszfalt	
3	Szigetelés 2. rétege	BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 45 B (H)
2	Szigetelés 1. rétege	BÜSSCHER BARUPLAN KVE 45 B (H)
1	Felületelőkészítés	kétkomponensű epoxi gyanta

KTI engedély szám: **NMÉ 30/23/2+/2018**



HÍD

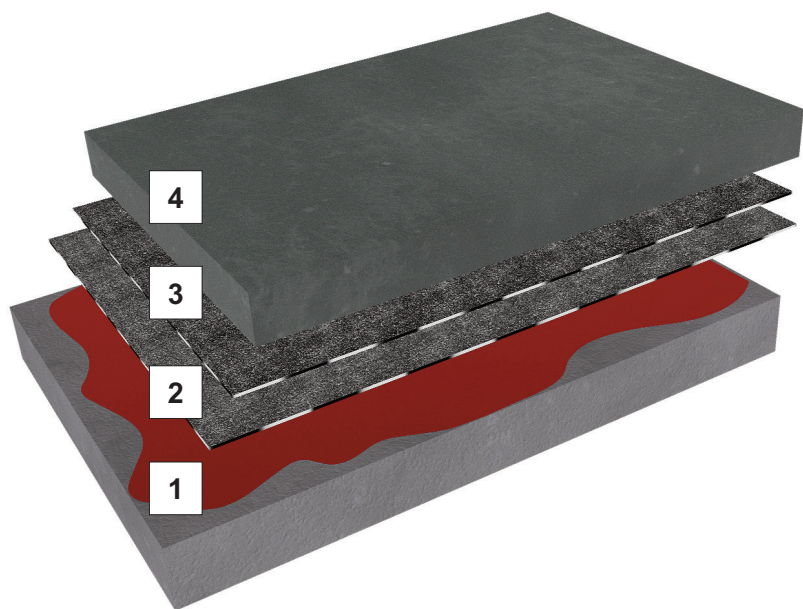

Az ajánlott rendszerfelépítés a vonatkozó szabványok, irányelvek jogi előírások és a tapasztalatok alapján lett kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adott dátumú javaslat érvényes verziójával rendelkezik. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

BR 01 2022-02_HU